




שרות

www.toppanel.co.il

טופ-פנל בע"מ

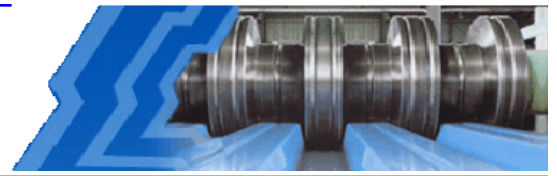

מפרט טכני לפנלים מבודדים מילוי פוליסטירן (קל-קר).

עובי הפנל: 40-150 מ"מ.

אורך: על-פי הזמנת הלקוח. מותנה בנתונים של לוגיסטיקה בשינוע.

חומרים:

א. שתי שכבות של פח פלדה מגולוון וצבוע לבן בתנור, 210 גר' אבץ למ"ר בעובי 25 מיקרון דגם סופרפוליאסטר.

ב. ליבה - לוח פוליסטירן מוקצף.

דליקות אש – "כבה מאליו", דרגת התלקחות-B-2, דרגת צפיפות עשן 1- (בהתאם לתקן גרמני DIN 4102).

מוליכות תרמית נמדדת ב $+10^{\circ}\text{C}$, 0.033 וואט/מטר, לפי תקן DIN 52612.

בידוד אקוסטי ממוצע: $\text{RW30}=\text{DB}$

ספיגות נוזלים: עד 2% מנפח ל 24 שעות.

חוזק לחיצה- לוח בלבד - 2 ק"ג/סמ"ר

שיטת הדבקה: "הדבקה רציפה" - צד פח הפנימי עם ציפוי משקר- PRYMER המתאים לקל-קר.




פנל קיר

יעוד: קירות, מחיצות, ציפוי קירות וכיסוי גגות.


רוחב: הפנל – 1000 מ"מ נטו, 1050 מ"מ רוחב כולל.

פרופיל: פלטות פח חלקים או מחורצים בהתאם לדרישת המזמין.

נעילה: סוג Z-LOCK (זכר-נקבה)

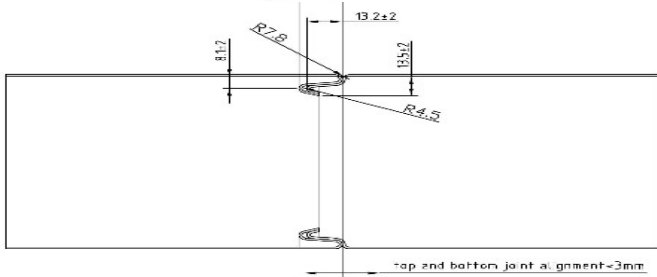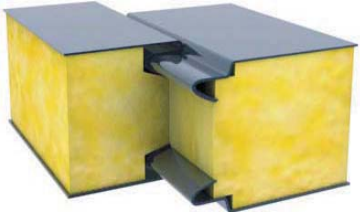

1000 mm PANEL COVER WIDTH





פנל גג

יעוד: קירוי וכיסוי גגות.

רוחב: הפנל – 1000 מ"מ נטו, 1105 מ"מ רוחב כולל.

פרופיל: פלטה פנימית פח חלק או מחורץ בהתאם לדרישת המזמין, פלטה חיצונית מסוג "טרפזים".

נעילה: סוג כנף הוקף כנף

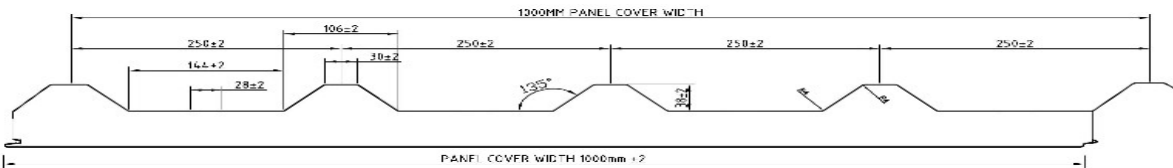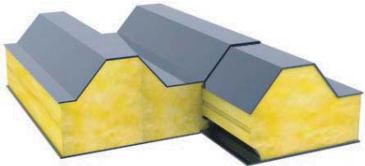

PANEL COVER WIDTH 1000mm ± 2

עובי הפנל	מפתח	מ' 2.0	מ' 2.5	מ' 3.0	מ' 3.5	מ' 4.0	מ' 4.5
50	עומס במפתח יחיד ק"ג/2 מ'	121 ק"ג	80 ק"ג	47 ק"ג	24 ק"ג	13 ק"ג	מ. עצמי
75	עומס במפתח יחיד ק"ג/2 מ'	271 ק"ג	190 ק"ג	117 ק"ג	75 ק"ג	49 ק"ג	31 ק"ג
100	עומס במפתח יחיד ק"ג/2 מ'	330 ק"ג	285 ק"ג	175 ק"ג	116 ק"ג	79 ק"ג	54 ק"ג
	עומס רב סמכים ק"ג/2 מ'	x 1.22	x 1.22	x 1.22	x 1.22	x 1.22	x 1.22